




UPPDRAGNING PÅ SARG TILL TAKLJUS, KUPOL, TAKLUCKA ETC.

Skala 1:5

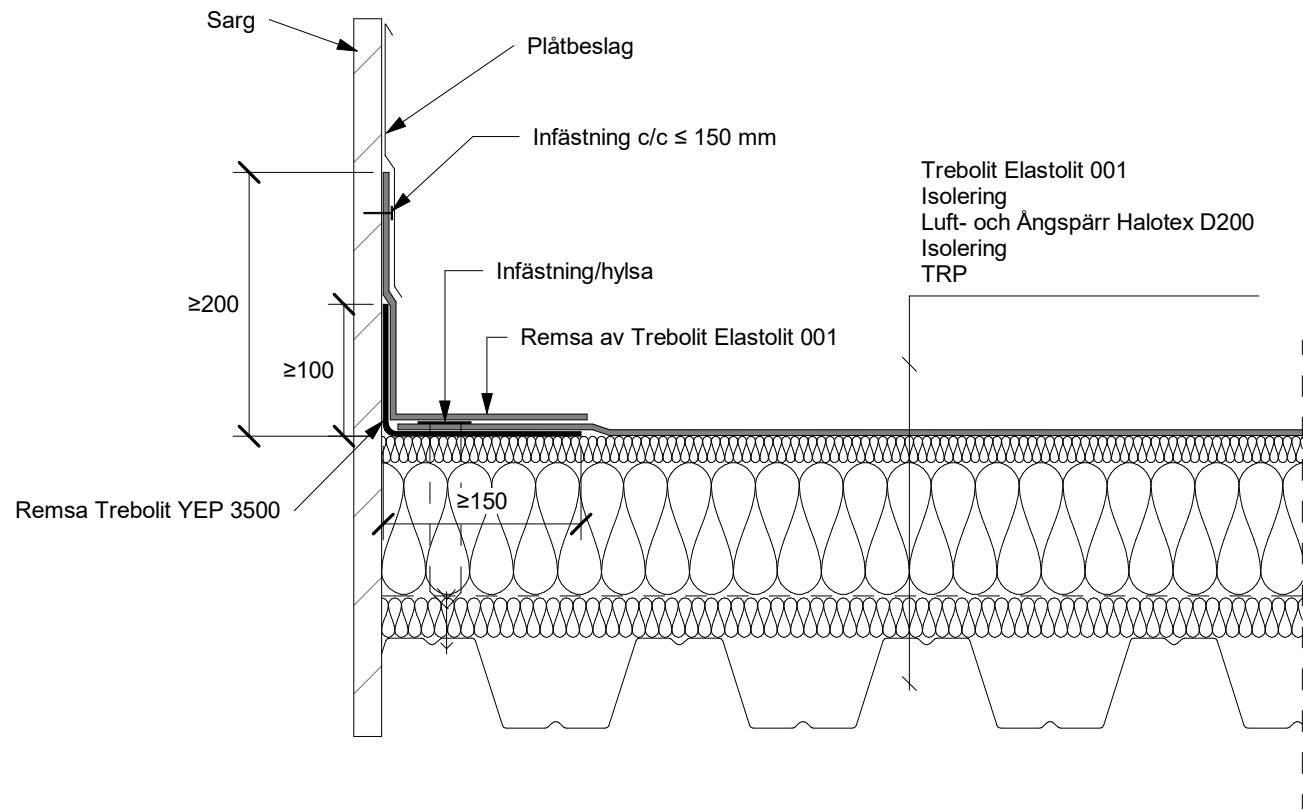

Skala 1:5

FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER

Uppdragningar av tätskikt mot sarg till takljuskupol, taklucka, brandgasventilator etc. ska utföras minst 200 mm och fästas in mekaniskt i ovankant med centrumavstånd högst 150 mm. Kappor ska svetsas mot vertikal yta i omfattning så att täthet uppnås.

Remsor, kappor och detaljarbete utförs med Trebolit Elastolit 001.

Plåtbeslag på sarg för takljuskupoler, brandgasventilatorer, ventilationshuvor etc. ska alltid utföras så att plåtbeslag överlappar tätskiktuppdragningen med 150 mm och vara försedd med drivvattenhake i ovankant (se AMA Hus JT)

BET		ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
TREBOLIT				
Hemsida:		www.trebolit.se		E.post: info@trebolit.se
POSTADRESS:		BOX 22, 263 21 HÖGANÄS		TEL: 041-04 80 00
BESÖK:		BRUKSGATAN 42		
DATUM				
2021-03-01				
DETALJ				
UPPDRAGNING PÅ SARG TILL TAKLJUS, KUPOL, TAKLUCKA ETC.				
SKALA		NUMMER		BET
1:5 (A3)		ELA115		