




UPPDRAGNING PÅ SARG TILL TAKLJUS, KUPOL, TAKLUCKA ETC.

Skala 1:5

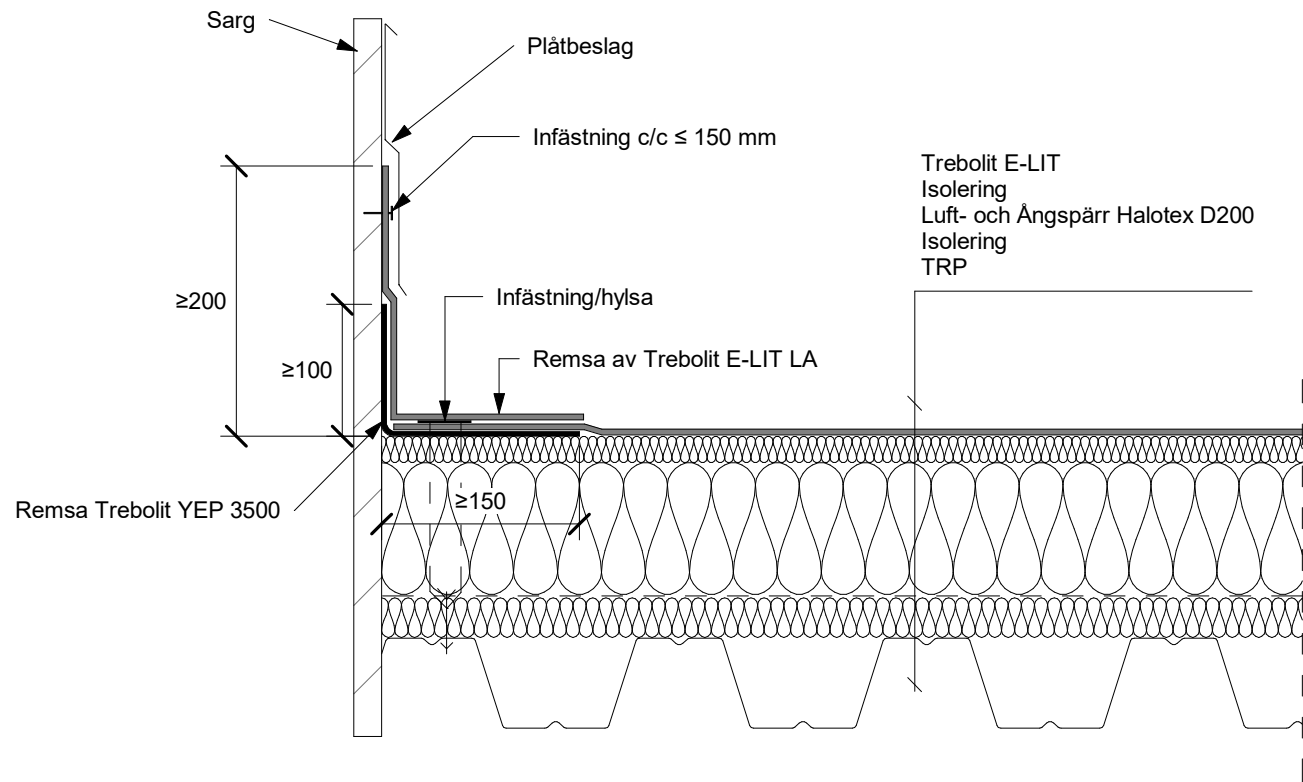

Skala 1:5

FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER

Uppdragningar av tätskikt mot sarg till takljuskupol, taklucka, brandgasventilator etc. ska utföras minst 200 mm och fästas in mekaniskt i ovkant med centrumavstånd högst 150 mm. Kappor ska svetsas mot vertikal yta i omfattning så att tätet uppnås.

Remsor, kappor och detaljarbete utförs med Trebolit E-LIT LA.

Plåtbeslag på sarg för takljuskupoler, brandgasventilatorer, ventilationshuvor etc. ska alltid utföras så att plåtbeslag överlappar tätskiktuppdragningen med 150 mm och vara försedd med drivvattenhake i ovkant (se AMA Hus JT)

BET		ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
TREBOLIT				
Hemsida:		www.trebolit.se	E.post: info@trebolit.se	
POSTADRESS:		BOX 22, 263 21 HÖGANÄS	TEL: 041-04 80 00	
BESÖK:		BRUKSGATAN 42		
DATUM 2021-03-11				
DETALJ				
UPPDRAGNING PÅ SARG TILL TAKLJUS, KUPOL, TAKLUCKA ETC.				
SKALA 1:5 (A3)		NUMMER E-LIT114		BET