

NYHETER

Teno Wind Black


Teno Wind Black är en ny produkt som ersätter vindtät byggpapp (eller förhydringspapp som den ofta kallas) som Trebolit AC480, Teno AC160 och Teno AC350.

Fördelar med Teno Wind Black jämfört med Trebolit AC480, AC350 och AC160:

- Mer elastisk produkt
- Mer rivstark
- Böjlighet vid låg temperatur (-40°C)
- Vattentäthetsklass W1

PRODUKTFAKTA

Ytvikt:	100 g/m ²
Format:	1,4 x 25 m
Ånggenomgångsmotstånd:	Sd = 0,03 m / Z = 1,2*103 s/m
Vattentäthet:	W1
UV-exponering:	6 veckor
Uppbyggnad:	Mikroporös PP belagd med PP-fiberduk.

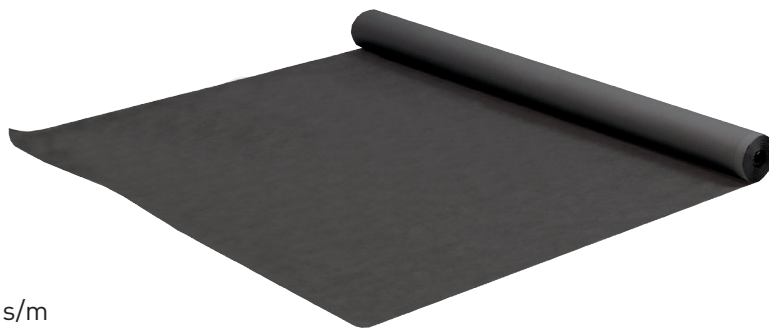

PRODUKTEGENSKAP



Användningsområde

Teno Wind Black används som diffusionsöppet vindskydd bakom fasadmateriäl i ventilerade och dränerade väggkonstruktioner samt som trossbottenduk i termiskt isolerade byggnader. Det krävs en ångbroms eller luft- och ångspärr på insidan av väggen.

Funktion

Vindskyddet förhindrar att luft blåser igenom isolering vilket reducerar den termiska isoleringens prestanda. Samtidigt som produktens yta är vind- och vattenavvisande har den förmågan att bidra till uttorkning av fukt som kan finnas i väggen. Vindskyddet är diffusionsöppet och bidrar på så sätt till att byggnaden får rätt prestanda i förhållande till gällande rekommendationer för fukt och byggande. Bäst resultat uppnås alltid om fasadmaterialet monteras så fort som möjligt. Vindskyddet kan stå exponerat utan fasad i max sex veckor.

Artikel	Nr	Format meter	Antal/pall	Vikt/rulle	EAN-kod
Teno Wind Black	50521301	1,4 x 25	85 rllr	3,5 kg	7392154521306