

1 – Produkttypens unika identifikationskod:

Trebolit 1800 STEEL

2 – Identifiering av byggprodukten i enlighet med artikel 11(4):

60118

3 – Byggproduktens avsedda användning eller användningar:

Vattenavledande skikt av byggpapp, duk, folie.

4 – Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress i enlighet med artikel 11(5):

Trebolit, Box 22, 263 21 Höganäs

Telefon : 0410- 480 00

E-post : info@trebolit.se

5 –

6 – Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda enligt bilaga V:

3

7 – För de fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard :

EN 13859-1:2010

SP (0402) har utfört nödvändiga typprovningar och styrker att produkten uppfyller de egenskaper som angetts av standarden.

8 –

9 – Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Värde	Enhet	
Reaktion vid brandpåverkan	NPD	-	EN 13859-1:2010
Vattentäthet	Tät, W1	-	
Draghållfasthet			
Maximal dragstyrka LR / TR	800 ± 150 / 480 ± 80	N/50 mm	
Brottöjning LR / TR	42 ± 8 / 55 ± 11	%	
Rivhållfasthet LR / TR	300 ± 50 / 350 ± 50	N	
Åldring:			
Vattentäthet	Tät, W1		
Draghållfasthet	800 ± 150 / 480 ± 80	N/50 mm	
Brottöjning	40 ± 8 / 40 ± 8	%	
Böjlighet vid låg temperatur	≤ -20	°C	
Farliga ämnen	Innehåller inga farliga ämnen, se notering	-	

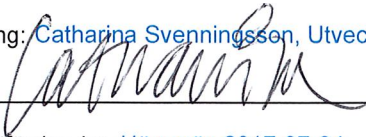
Notering: Produkten innehåller inga farliga ämnen utifrån Svensk lagstiftning.

10 – Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknad för tillverkaren av:

Namn och befattning: Catharina Svenningsson, Utvecklingschef

Namnsteckning: 

Plats och dag för utfärdande: Höganäs 2017-07-04