


Nordic Waterproofing Solar är ett snabbt, kostnadseffektivt och enkelt system för mekanisk infästning av solpanelsinstallationer på låglutande tak med bitumentätskikt.

INFÄSTNINGSPLATTA FÖR SOLPANELER

Infästningsplatta för solpanelssystem för låglutande och platta tak under 14 grader (1:4) taklutning med bitumentätskikt. Infästningsplattan fästs mekaniskt till underlaget med minst fyra infästningar, en i varje hörn. Infästningsplattan installeras på nyproduktion och renovering.

Infästningsplattan uppfyller kraven i Tätskiktsgarantier i Nordens Riklinjer.

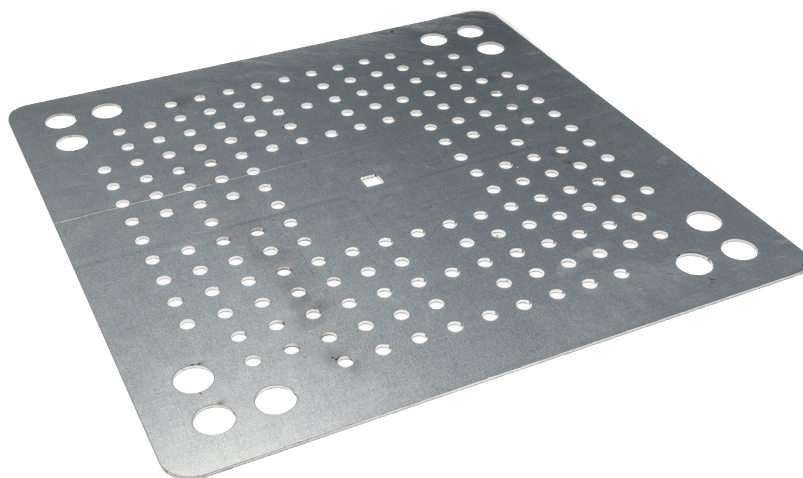

INFÄSTNINGSPLATTA IP 360

Art.nr	Storlek	Tjocklek	Korrosivitetsklass SS-EN ISO 9223
SO360360	360x360 mm	2 mm	C5

TILLBEHÖR NWP SOLAR

Art.nr	Produktnamn	Storlek	Korrosivitetsklass	Kvalitet	Antal/frp
SO300135	Vagnsbult VB30	M10x30	DIN603 A2	Rostfri	100
SO300165	Vagnsbult VB60	M10x60	DIN603 A2	Rostfri	50
SO300100	Flänsmutter FM10	M10	DIN6923 A2-70	Rostfri	100
SO200100	Packning EPDM	50x42	-	EPDM	50
SO360400	Konsol Z60	h 63 mm	C5	Magnelis	1




Vagnsbult
VB30



Vagnsbult
VB60




Flänsmutter
FM10



Packning
EPDM



Konsol
Z60

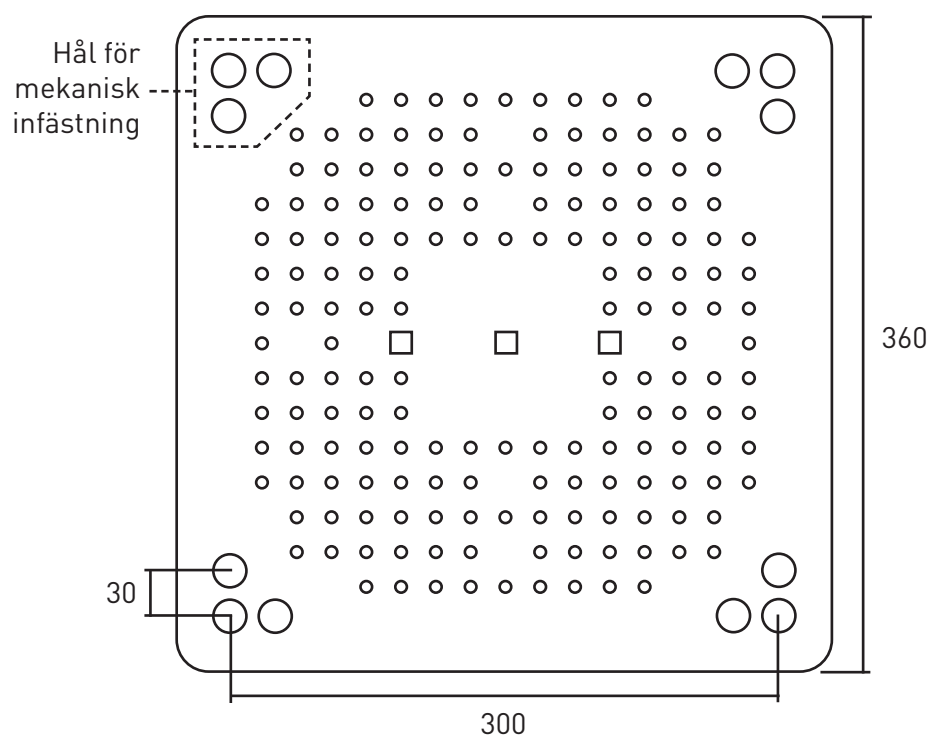

Lastupptagningsförmåga*	kN	Testmetod**
Uppåtriktad	3	A
Parallell	4	B
Nedåtriktad*	kN	Testmetod**
Cellplast (100 kPa)	5,5	C
Mineralull (60 kPa)	5,5	C
PIR (120 kPa)	5,5	C

*Avser infästningsplattans förmåga att stå emot permanent deformation.

** Testmetod	Hastighet	Max permanent deformation
A - Dragprovare MTS Criterion Model 43	50 mm/min	25 mm
B - Dragprovare MTS Criterion Model 43	50 mm/min	-
C - Dragprovare MTS Criterion Model 43	20 mm/min	2 mm

NWP Solar har vindlastprovats i enlighet med EN-17686 hos externt testinstitut.