

PRODUKTSORTIMENT - Ångspärr för låglutande yttertak

Ångspärrar i takkonstruktion kan bestå av olika material. Allt från enkel plastfolie till ett aluminiumförstärkt bitumenmembran. Det är viktigt att välja rätt ångspärr utifrån byggnadens invändiga ångtryck och egenskaper. Här finner du alla våra ångspärrar samlade för att du på ett enkelt och lättöverskådligt vis ska kunna välja rätt ångspärr.

Haloproof Ångspärrssystem



YEP 2500

Bitumenångspärr för klistring i varmasfalt. Lämplig för kompakttak där isolering (PIR, cellglas) klistras i varmasfalt.



YEP 3500

Bitumenångspärr för hel-/strängsvetsning i konstruktioner av KL-trä, lättbetong eller betong.




U.M Universal Membran

Bitumenångspärr för hel-/strängsvetsning i konstruktioner av KL-trä, lättbetong eller betong. Kan även monteras självklistrande mot underlaget.




TP 6500

Kraftig bitumenångspärr för konstruktioner med hög fuktbelastning. Hel- eller strängsvetsas mot KL-trä, lättbetong eller betong.



Aluplan

Bitumenångspärr för de allra mest krävande konstruktioner med mycket hög fuktbelastning. Monteras på KL-trä, lättbetong eller betong.




Alushell

Aluminium/bitumenångspärr för konstruktioner med mycket hög fuktbelastning. Monteras på TRP-plåt.



Haloproof Butylfog

Elastisk butylfog för tätning av detaljlösningar.



Haloproof Ångspärrsgenomföring Komplet 125/110

Ångspärrsgenomföring 125 mm, inkl tätningring för instick av Takbrunn Komplet 110.



Primer 9800

Bitumenprimer med mycket god vidhäftning för maximal vidhäftning av självklistrande produkter (U.M och Alushell).



Asfaltprimer

Asfaltprimer för ökad vidhäftning mot betong och trä.



Haloproof Ångspärrsgenomföring EPDM

Genomföring av EPDM-gummi för kablar, rör m m. Finns i olika storlekar:
355 x 565 mm (max rördimension Ø315 mm)
360 x 360 mm (max rördimension Ø160 mm)

Halotex System



Halotex D200

Åldringsbeständig PE-folie av polyeten (LDPE). Tjocklek 0,2 mm.



Halotex

Byggtätningstejp


Används för att säkerställa lufttäta övergångar mellan luft- och ångspärr av D200 PE-folie.



Halotex

Butylskarvband

Ett dubbelhäftande skarvband för D200 PE-folie av butyl med extremt bra vidhäftning, går att montera ned till -5°C.

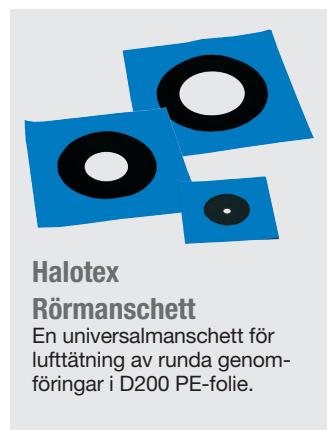

Halotex

Rörmanschett


En universalmanschett för lufttätning av runda genomföringar i D200 PE-folie.

Egenskapstabell

Ångspärr	Typ	Stomme	Tjocklek (mm)	Format (m)	Skarvningsmetod	Ånggenomgångsmotstånd Sd (M)
Halotex D200	PE-folie		0,2	25x2,7	Tejp, skarvband alt. överlappning	142
HALOPROOF	YEP2500	Bitumen Polyester	2,3	15x1	Klistring i varmasfalt	209
	YEP3500	Bitumen Polyester	3	10x1	Svetsning	251
	U.M	Bitumen Polyester	2,7	10x1	Svetsning alt. självklistrande	251
	TP 6500	Bitumen Polyester	5	8x1	Svetsning	468
	Aluplan	Bitumen Aluminium	3,8	10x1	Svetsning	>1500
	Alushell	Bitumen Aluminium	0,6	30x1	Självhäftande	>1500

Konstruktionsexempel

Svetsad bitumenångspärr mot betongunderlag

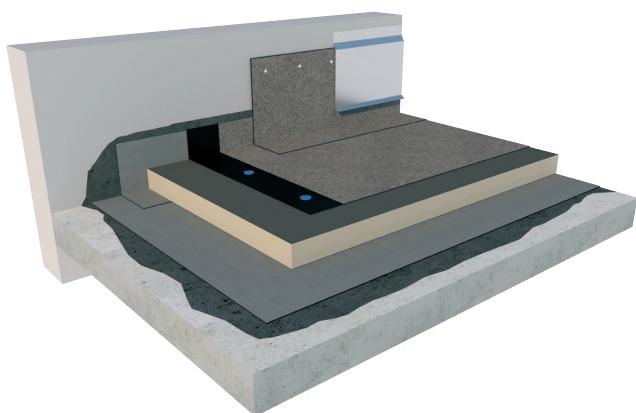

Konstruktionsexempel

Plastfolie på isolering på TRP-plåt

