

HALOPROOF® ÅNGSPÄRRSGENOMFÖRING KOMPLETT 125/110



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Ångspärrsgenomföring för Haloproof® bitumen-ångspärrar. Ångspärrsgenomföringen används för att få till en tät anslutning mot takbrunnens tappstycke. Genomföringen ingår i Haloproof® ångspärrssystem. OBS passar endast takbrunnar med Ø110 mm.

PRODUKTBESKRIVNING

Ångspärrsgenomföring med förmonterad intäckningskrage ovan plåtflänsen. Genomföringen medger tät och säker anslutning av Takbrunn Komplet 110 mm. Den medföljande baktryckspackningen monteras på den istuckna takbrunnens tappstycke, se montering på nästa sida.

TEKNISK DATA

Längd: 400 mm
Diameter: 125 mm
Vikt: 2 kg
Ånggenomgångsmotstånd: Sd 500 m
Baktryckspackning: 110-125 mm
Endast för takbrunnar med Ø110 mm



MONTERING HALOPROOF ÅNGSPÄRRSGENOMFÖRING KOMPLETT 125/110

Efter håltagning monteras Ångspärrsgenomföring Komplet 125/110 i hålet och fästs in mekaniskt i alla fyra hörn. Bitumenångspärr monteras och helsvetsas mot hela intäckningskragen.


MONTERING TAKBRUNN KOMPLETT 110 I ÅNGSPÄRRSGENOMFÖRING KOMPLETT 125/110



1. Montera den medföljande baktrycks- packningen på takbrunnens (110 mm) tappstycke.



2. Takbrunnen sticks in i Ångspärrsgenomföringen Komplet 125/110 och bildar en tät anslutning mellan brunnens tappstycke och Ångspärrsgenomföring Komplet 125/110.

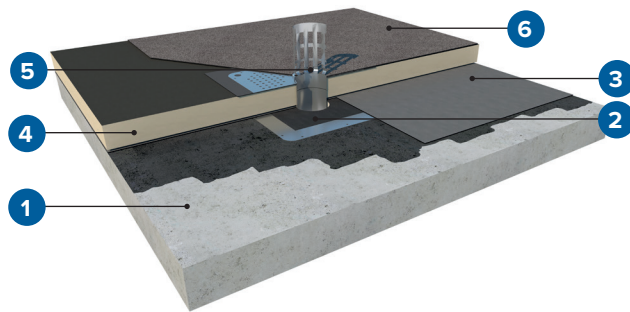

MONTAGE TAKBRUNN Ø110 MM

1. Betong (bärande konstruktion)
2. Haloproof® Ångspärrsgenomföring Komplet 125/110 mm
3. Haloproof® Bitumenångspärr helsvetsad mot underlaget, överlapp 80 mm.
4. Isolering
5. Takbrunn Komplet 110
6. Tätskikt