


# HALOPROOF® ÅNGSPÄRRSGENOMFÖRING EPDM

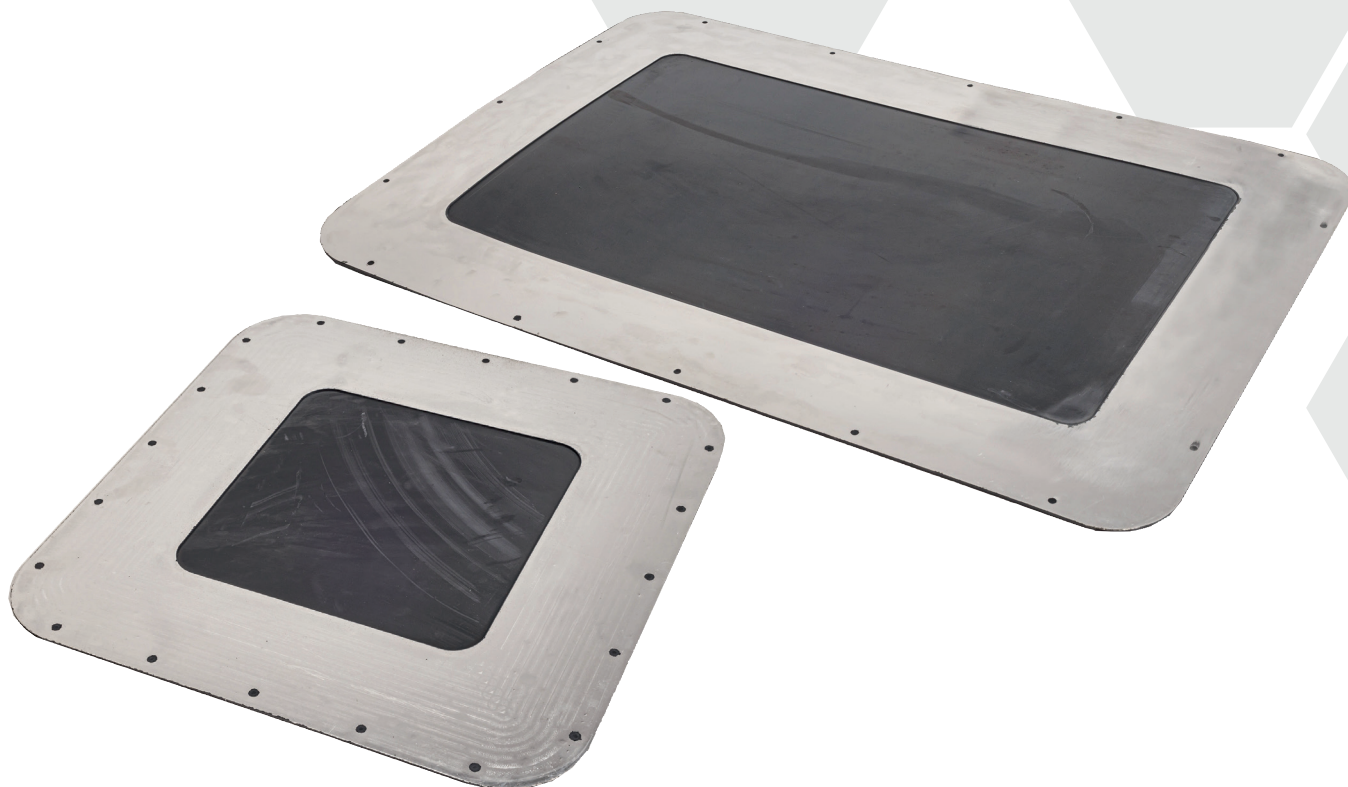

## ANVÄNDNINGSMÅL

Ångspärrsgenomföring för kablar, ventilationsrör m m. Monteras under bitumenångspärr och fästs i mekaniskt i underlaget. Genomföringen ingår i Haloproof ångspärrssystem.

## TEKNISK DATA

Art.nr.	Längd	Bredd	Max rördimension
113100	360 mm	360 mm	Ø160 mm
113150	565 mm	355 mm	Ø315 mm

## MONTERING

Skär ut ett hål i EPDM-membranet ca 10 mm mindre i diameter än röret som ska föras in. För att enkelt få till cirkulära hål, använd Haloproof® Cirkelkniv (art.nr. 745020). Täta med Haloproof® Butyl Seal (art.nr. 745017) i de fall extra höga krav på ångtäthet och säkerhet förekommer.

