


Nordic Waterproofing Solar är ett snabbt, kostnadseffektivt och enkelt system för mekanisk infästning av solpanelinstallationer på låglutande tak med bitumentätskikt.

Infästningsplatta

Infästningsplatta för solpanelssystem för låglutande och platta tak under 14 grader (1:4) taklutning med bitumentätskikt. Infästningsplattan fästs mekaniskt till underlaget med minst fyra infästningar, en i varje hörn. Infästningsplattan installeras på nyproduktion och reovering.

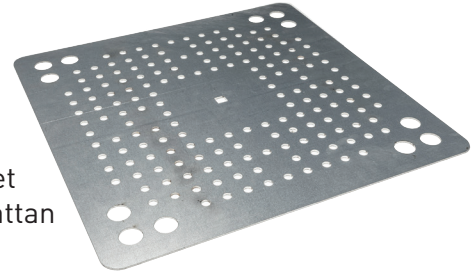

Artikel	Art nr.	Format (mm)	Tjocklek (mm)	Användningsområde
Infästningsplatta IP360	S0360360	360 x 360	2 mm	Solpanelsinfästning

Vagnsbult och fläsmutter


Monteras i infästningsplattans centrumhål. Tillverkade i rostfritt stål.



Artikel	Art nr.	Format (mm)	Kvalitet	Antal st/frp	Övrig information
Vagnsbult VB30	S0300135	M10 x 30	DIN603 A2	100	17 mm nyckel
Vagnsbult VB60	S0300165	M10 x 60	DIN603 A2	50	åtdragningsmoment 10Nm
Fläsmutter FM10	S0300100	M10	DIN6923 A2-70	100	

EPDM Packning

Monteras mellan tätskikt och konsol.



Artikel	Art nr.	Format (mm)	Antal st/frp
Packning EPDM	S0200100	50 x 42 x 2	50

Tätskiktslapp

För intäckning av infästningsplatta. Lappen helsvetsas mot infästningsplatta, intäckningskrage och tätskikt. Med centrumhål.



Artikel	Art nr.	Format (mm)	Kvalitet	Antal st/pall	Användningsområde
Tätskiktslapp TL67	50966701	0,67 x 0,67	SEP 5500	50	Till Infästningsplatta IP360
Tätskiktslapp TL80	50966901	0,80 x 0,80	SEP 5500	50	Till CWL infästningsplatta

Intäckningskrage

Svetsas mot infästningsplattans undersida. Bitumen ska tränga upp i infästningsplattans perforering.



Artikel	Art nr.	Format (mm)	Antal st/fp	Kvalitetsbeteckning
Intäckningskrage IK50	50966301	500 x 500	1	YEP 3500