


# Produktblad

# Bromembran 5

- Tätskiktsmatta för broar, parkeringsdäck, terrasser m m.
- Uppfyller kraven enligt AMA Anläggning 23 och Trafikverkets krav för tätskikt på broar TDOK 2023:0531
- YEP 6500

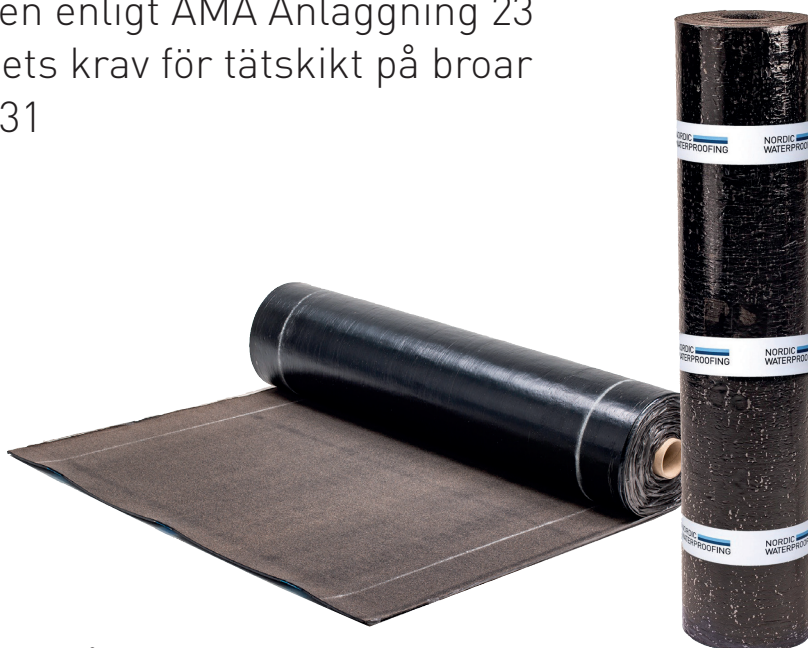

Bromembran 5 är uppbyggd på en stomme av polyester som impregnerats och belagts med SBS-modifierad bitumen. Produkten används främst som vatten- och fuktisolering på broar, parkeringsdäck, kulvertar, viadukter, gårdsbjälklag etc. Membranet är svetsbart har god vidhäftning mot betong. Klarar direkt överbyggnad av betong och asfaltbeläggning.



SVANENs  
Husproduktportal

Bromembran 5				
Art.nr	Kval.beteckn.	Format (m)	Vikt kg/rulle	Rullar/pall
5055001	YEP 6500	8 x 1	52	15

Bromembran 5 remsor				
Art.nr	Kval.beteckn.	Format (m)	Vikt kg/rulle	Rullar/pall
5055001025	YEP 6500	8 x 0,25	13	60
5055001033	YEP 6500	8 x 0,33	17,3	45
5055001050	YEP 6500	8 x 0,50	26	30